



HI-TECH WATER PURIFIERS

PURIFIED CRYSTALLINE WATER RIGHT AT YOUR FINGERTIPS



PURIFICADORES
DE AGUA
PE8 / P8 /
P12 / P16 / P40N

CARACTERÍSTICAS


- Despacha agua ambiente.
- Se puede conectar a máquinas de hielo, cafeteras y refrigeradores.
- Tanque de almacenamiento opcional (12 - 1,100 lts.).
- Cumple con la NOM-201-SSA1-2015 de agua para consumo humano.
- Fácil de instalar, se conecta directamente a la red, cisterna o pozo (< 800 PPM).



APLICACIONES

- Residencias, departamentos, cafeteras, restaurantes y llenado de termos.

SISTEMA DE PURIFICACIÓN 5 Y 6 ETAPAS

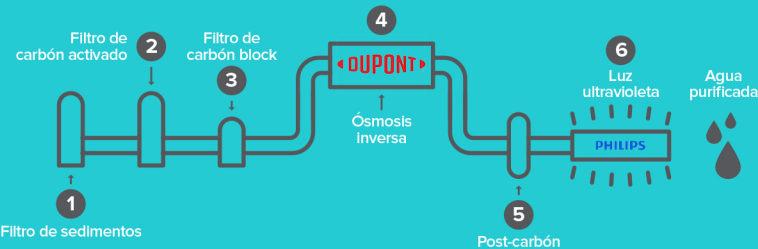

Elimina:

1. Partículas de hasta 1 micrón.
2. Organismos y agentes químicos como el cloro.
3. El cloro del agua y reduce sabor y olor.
4. Bacterias, virus y metales pesados.
5. Olor y sabor del agua.
6. Virus y bacterias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS	PE8	P8	P12	P16	P40N
Voltaje:		110V / 60HZ			
Máximo consumo:**	N/A	30 W	38 W	68 W	
Capacidad de purificación:	8 lts / hr		12 lts / hr	16 lts / hr	40 lts / hr*
Máx. producción por día:	64 lts		96 lts	128 lts	320 lts
Luz ultravioleta:**	N/A	Opcional			
Capacidad de tanque recomendado:	12 lts			12-42 lts	42 lts
Presión de suministro requerida:	60 PSI	15-45 PSI		30-60 PSI	
Presión en el sistema:	60 PSI			60 PSI	
Dimensiones equipo: (cms)	42.5Wx29Dx57H	43W x 37D x 58H			
Dimensiones tanque: (cms)	27 D x 37 H			38D x 65H	
Peso equipo:	9.3 Kg	15 Kg	16 Kg		
Peso tanque:	2.5 Kg			10 Kg	

*Membrana de ósmosis inversa de alto flujo marca Purifika, retiene 80% de minerales pesados. Suministro de agua (TDS)<400PPM.

**Luz UV opcional en todos los modelos (se agrega 6W al consumo de energía).

