



HI-TECH WATER PURIFIERS

PURIFIED CRYSTALLINE WATER RIGHT AT YOUR FINGERTIPS



EQUIPO DE ÓSMOSIS  
INVERSA DM8/DM0

## CARACTERÍSTICAS


- Despacha agua fría y caliente.
- Botón de agua caliente con seguro para niños.
- Cumple con la NOM-201-SSA1-2015 de agua para consumo humano.
- Fácil de instalar, se conecta directamente a la red, cisterna o pozo (< 500 PPM).



## APLICACIONES

- Oficinas (hasta 20 personas).
- Talleres, maquiladoras, gimnasios.
- Residencias.

## SISTEMA DE PURIFICACIÓN 5 ETAPAS

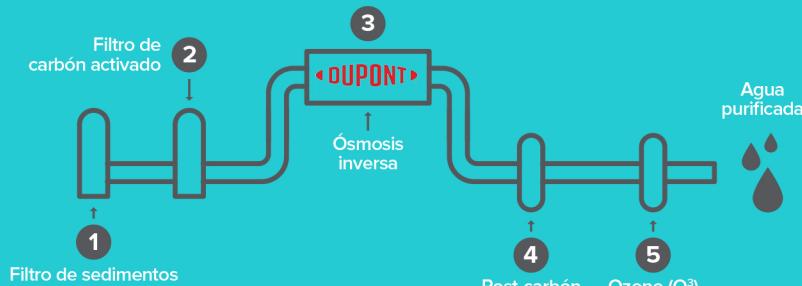


### Elimina:

1. Partículas de hasta 1 micrón.
2. Organismos y agentes químicos como el cloro.
3. Bacterias, virus y metales pesados.
4. Olor y sabor del agua.
5. Cualquier virus o bacteria creada por almacenamiento de agua.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                    | DMO               | DM8        |
|------------------------------------|-------------------|------------|
| Voltaje:                           | 120V / 60 Hz      |            |
| Máximo consumo:                    | 550 W             | 585 W      |
| Consumo por calentador:            | 450 W             |            |
| Consumo por enfriador:             | 110 W             |            |
| Consumo por sistema de filtración: | N / A             | 35 W       |
| Capacidad de purificación:         | N / A             | 8 lts / hr |
| Capacidad de calentamiento:        | >=90°C 4 lts / hr |            |
| Capacidad de enfriamiento:         | <=10°C 4 lts / hr |            |
| Capacidad de tanque ambiente:      | 6 lts             |            |
| Capacidad de tanque agua fría:     | 2 lts             |            |
| Capacidad de tanque agua caliente: | 1 lt              |            |
| Presión de suministro requerida:   | N/A               | 30-60 PSI  |
| Presión en el sistema:             | 60 PSI            |            |
| Gas refrigerante:                  | R134a / 60g       |            |

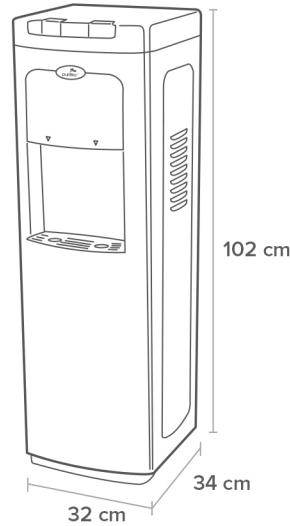

PHILIPS

DUPONT

